

汽车继电器
Automotive Relay

30A/40A

特性 / FEATURES

- 40A触点切换能力
40A switching capability
- 多种安装方式
Variety installations available
- 防尘型
Dustproof type



RoHS
Compliant

订购信息 / ORDERING INFORMATION

SLDB-12-1-C

		A/B/C	触点形式 Contact Arrangement
		1.PCB 端子/PCB terminal 2.塑料柄, 快连接端子/Plastic bracket, QC terminal 3.金属柄, 快连接端子/Metal bracket, QC terminal 无: 快连接端子/Without: QC terminal	结构形式 Version
		12VDC/24VDC	线圈电压 Coil Voltage
			型 号 Model

触点参数 / CONTACT PARAMETERS

触点形式	Contact arrangement	A/B/C
接触压降(10A下测量)	Voltage drop (at 10A)	≤200mV
触点材质	Contact material	银合金/Silver alloy: AgSnO ₂ In ₂ O ₃ 、AgSnO ₂ 、AgNi
触点负载	Contact rating	30A/40A 14VDC
最大切换电压	Max switching voltage	详见允许最大负载范围曲线/See "Load limit curve"
最大切换电流	Max switching current	40A (阻性/Resistive 14VDC)
最小负载	Min contact load	1A 6VDC
电耐久性 (频率:每小时900次)	Electrical endurance (Frequency:900 ops/h)	1x10 ⁵ ops
机械耐久性 (频率:每小时18000次)	Mechanical endurance (Frequency:18000 ops/h)	1x10 ⁷ ops

特性参数 / CHARACTERISTICS PARAMETERS


绝缘等级	Insulation level	Class B / Class F	
绝缘电阻	Insulation resistance	100MQ (500VDC)	
介质耐压 (漏电流 1mA)	Dielectric strength (Leakage current 1mA)	线圈与触点间耐压 Dielectric strength (Between coil and contacts)	500VAC 1分钟/minute
		断开触点间耐压 Dielectric strength (Between open contacts)	500VAC 1分钟/minute
吸合时间(额定电压下)	Operate time(at nominal voltage)	≤10ms	
释放时间(额定电压下)	Release time (without diode)(at nominal voltage)	≤10ms	
湿度	Humidity	5% ~ 85% RH	
环境温度	Ambient temperature	-40℃ ~ +125℃	
抗振动	Vibration resistance	5Hz~22.3Hz 10mm 双振幅/Double amplitude 22.3Hz~500Hz 98m/s ²	
抗冲击	Shock resistance	294m/s ²	
重量	Weight	约/Approx 30g	
封装形式	Construction	防尘型/Dustproof	

备注: 以上数据均为初始值
Remark: All above data is initial value


线圈参数 / COIL PARAMETERS 常温/At 23℃

功耗(W)	Power consumption(W)	1.6W	1.6W	1.8W
额定电压(VDC)	Nominal voltage(VDC)	12	24	24
线圈电阻(Ω±10%)	Coil resistance(Ω±10%)	90	360	320
并联电阻(Ω)	Parallel resistance(Ω)			
吸合电压(Max)	Pick-up voltage(Max)	65%额定电压(Nominal voltage)		
释放电压(Min)	Drop-out voltage(Min)	10%额定电压(Nominal voltage)		
允许最大电压(VDC)	Max allowable overdrive voltage(VDC)	150%额定电压(Nominal voltage)		


线路图(底视图) / WIRING DIAGRAM (BOTTOM VIEW)



转换C型/Conversion C type



常开A型/Normally open A type



常闭B型/Normally closed B type




汽车继电器 Automotive Relay

30A/40A

外形图 / OUTLINE DIMENSIONS

单位/Unit(mm)

SLDB-12(24)-C(A/B)

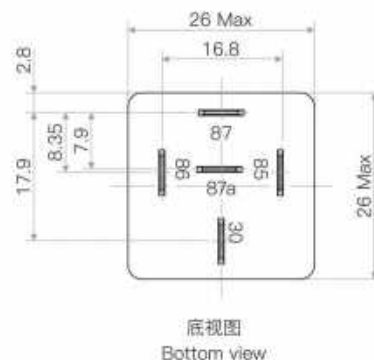

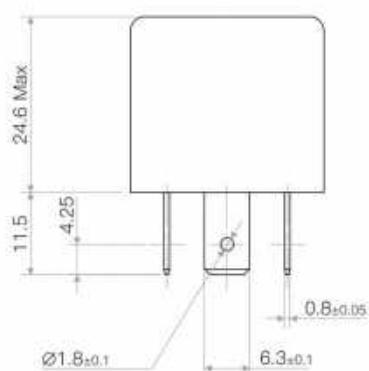


底视图
Bottom view

未注公差/Tolerance:±0.3

端子垂直度/Terminal vertical deviation tolerance:0.3mm

SLDB-12(24)-2-C(A/B)

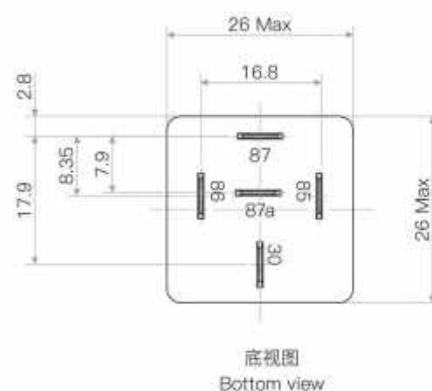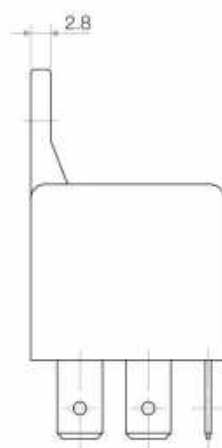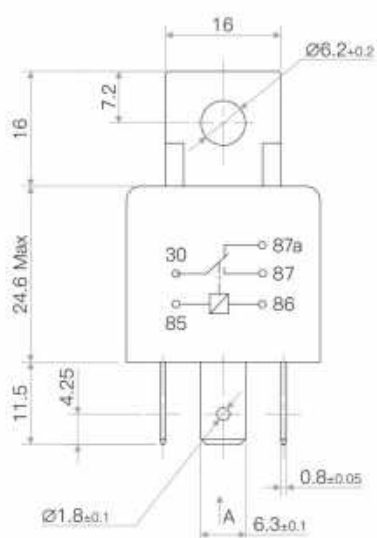


底视图
Bottom view

未注公差/Tolerance:±0.3


端子垂直度/Terminal vertical deviation tolerance:0.3mm

性能曲线图 / CHARACTERISTIC CURVES

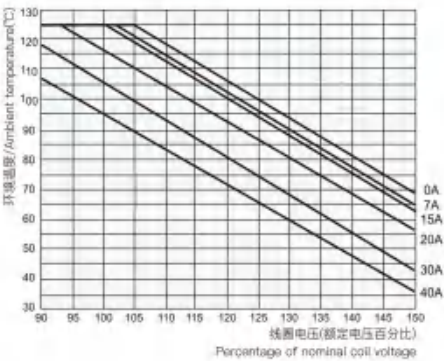


线圈连续通电电压范围
Coil operating voltage range

- (1) 继电器线圈施加最大连续工作电压时，触点应没有负载。
- (2) 本图以防尘型、12VDC线圈电压规格为例。
- (3) 线圈最大允许温度为180°C，考虑到电阻法所测量的线圈温升是平均值，推荐在不同使用环境、不同线圈电压、不同负载条件下测量时，线圈温度应小于170°C。
- (4) 当线圈实际工作电压超出曲线规定范围时，请联系松乐并提供详细使用条件。

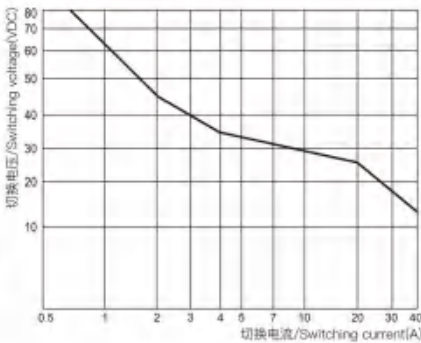

允许最大负载范围(23°C)
Load limit curve (at 23°C)

- (1) 本图以常开触点为例，本图电流为阻性。
- (2) 产品按触点参数表进行负载与耐久性试验，当实际使用的负载电压、电流、动作频率任一项与触点参数表不同时，请重新进行确认试验。

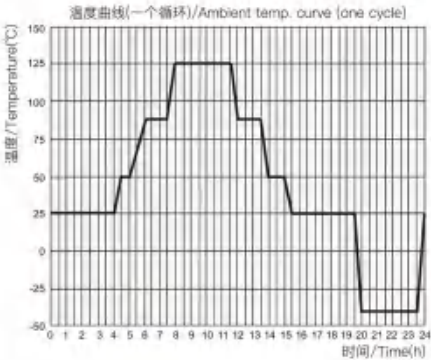

电耐久性试验环境温度曲线
Ambient temperature curve of the electrical endurance test

- (1) 最低温度为-40°C。
 - (2) 最高温度为125°C。
-
- (1) This chart takes NO contact, resistive load as example.
 - (2) The load and electrical endurance tests are made according to "CONTACT DATA" parameters' table. If actual load voltage, current, or operate frequency is different from "CONTACT DATA" table, please arrange corresponding tests for confirmation.
-
- (1) The minimum temperature is -40°C.
 - (2) The maximum temperature is 125°C.